


vallorbe[®]

SWISS



V | OAK Affûteur automatique

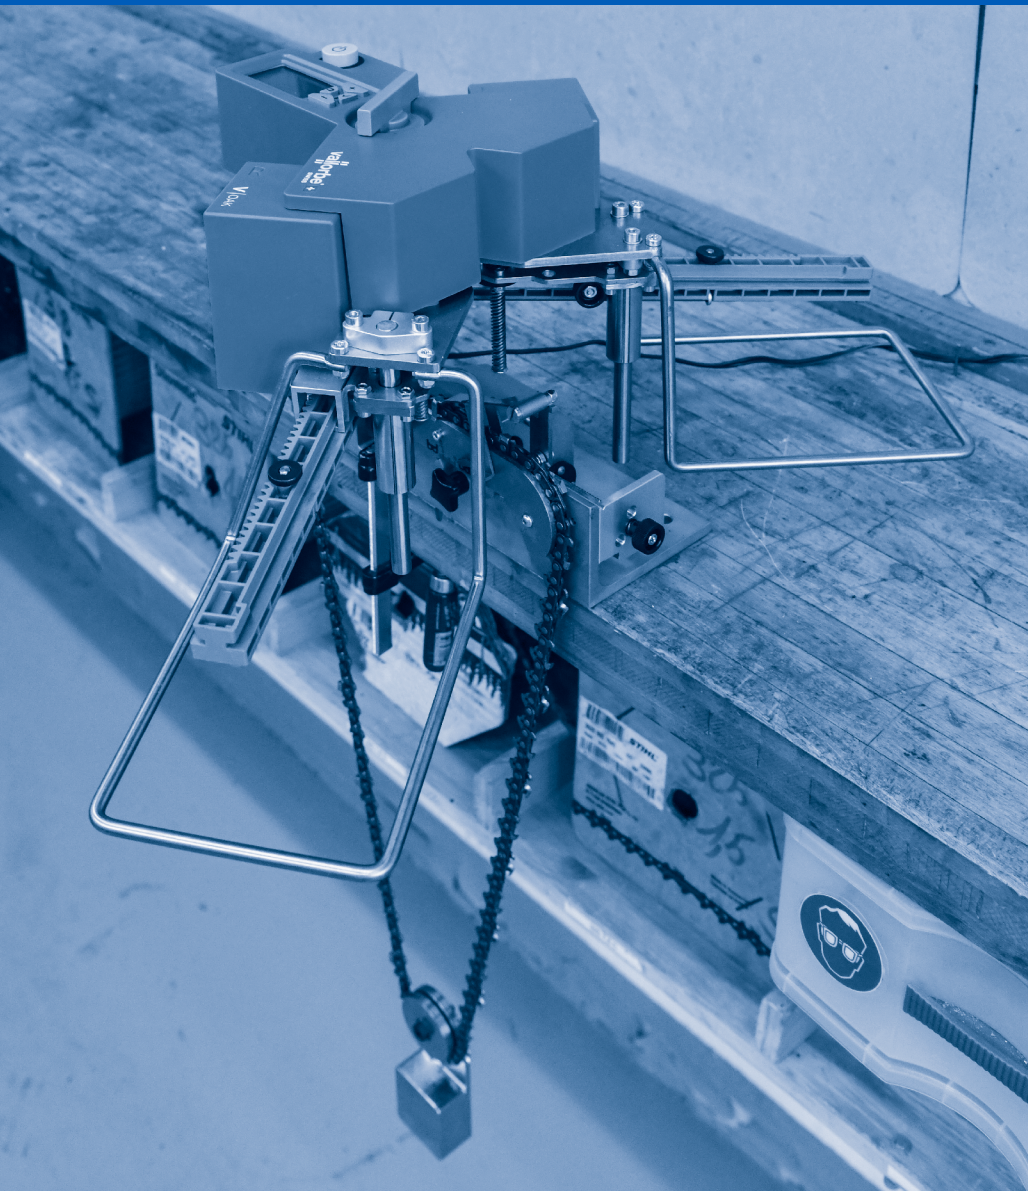

APPLICATION NOTE

SOLUTION INNOVANTE D'AFFÛTAGE

Performance

Constance dans l'efficacité et la qualité d'affûtage aussi pour des chaînes 1/4" low-profile (picco)

Aucun échauffement,
Ne brûle pas les dents

Affûtage du limiteur et gouge en un passage



Ergonomie
Sécurité / Écologique


AGE POUR LES PROFESSIONNELLS

Utilisation

Compact et facile à utiliser

Temps de réglage court

Sans entretien

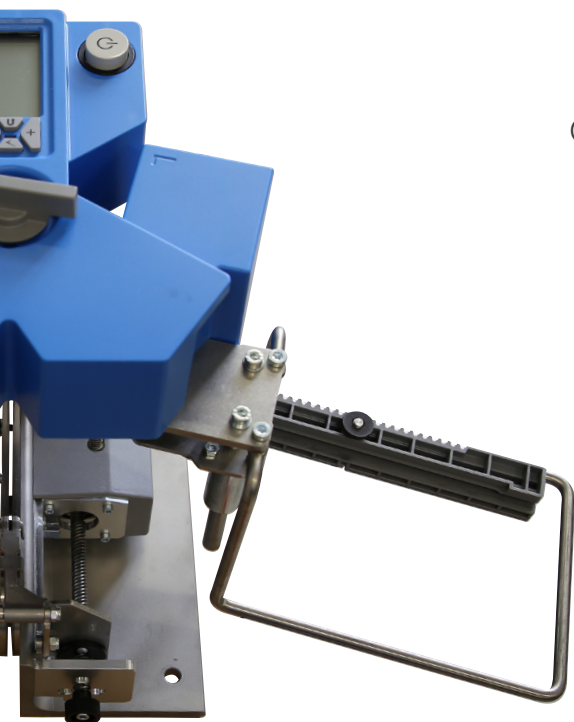

Aucune étincelle ou projection, pas de risque d'incendie

Affûtage sûr, performance des guides et chaînes améliorées

Respectueux de l'environnement

Performance

Reproduit avec précision l'affûtage manuel

Affûtage gauche / droite des dents pour une chaîne équilibrée

Gamme de chaînes de 1/4" à .404" (Picco) jusqu'à 166 maillons

Affûtage tout type de chaînes :
square chisel & round chisel

Possibilité de rattrapage des chaînes mal équilibrées avec toutes les dents à la même dimension

Réglage angle de coupe
Angle latéral fixé à 5°

Qualité d'affûtage maximal et régulier

Aucun échauffement
Ne brûle pas les dents

Affûtage du limiteur et gouge en un passage

Utilisation

Coups de lime et frottement
avec réglage d'angle

Affûtage avec des limes
Aucune préparation

Meilleure performance
Vallorbe® - Made in Switzerland

Accessible et facilité d'usage
les membres de l'équipe

Compact & léger

Sans entretien

tion

Ergonomie / Sécurité Normes / Environnement

Force programmable,
durant l'affûtage



Innovation mondiale brevetée

Disques ronds et plates
Préparation au préalable

Facilité de transport
Poids total 9 kg

Conformité avec les limes
Made in Switzerland

Faible niveau sonore

Facilité d'affûtage pour tous
Pour toute votre équipe

Certifié CE / CUL

Ergonomie

Alimentation secteur
110/220VAC ou 12/24V

Entretien

Aucune étincelle ou projection,
pas de risque d'incendie

Sécurité de coupe
Meilleure utilisation guide et chaîne



Respectueux de l'environnement



Certification KWF-Profi



Retour sur investissement

Moins de 12 mois

Gains additionnels

Coût des consommables plus faible comparé aux systèmes à meule

Aucun risque de devoir jeter la chaîne après échauffement des dents




Durée de vie plus longue du matériel : chaînes, tronçonneuse, guide

Rendement / productivité de vos équipements améliorés grâce à la performance de coupe

Période entre deux affûtages plus longue


Pas de consommable additionnel (aucun affûtage périodique du disque)

Réduit l'impact sur l'environnement

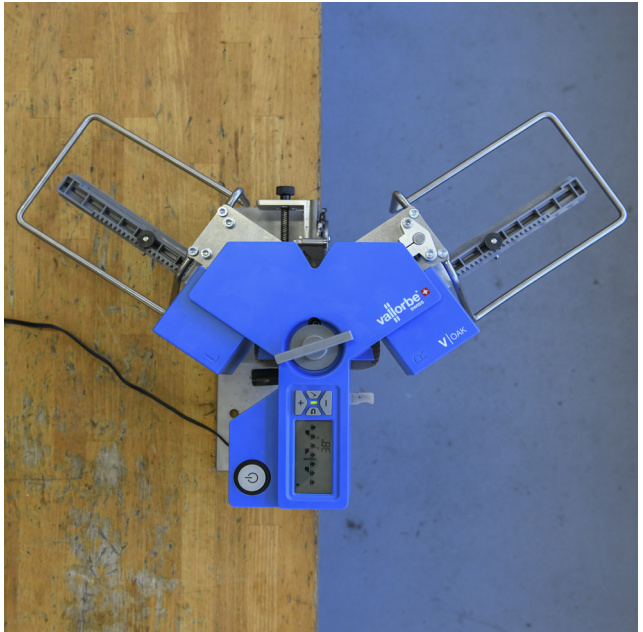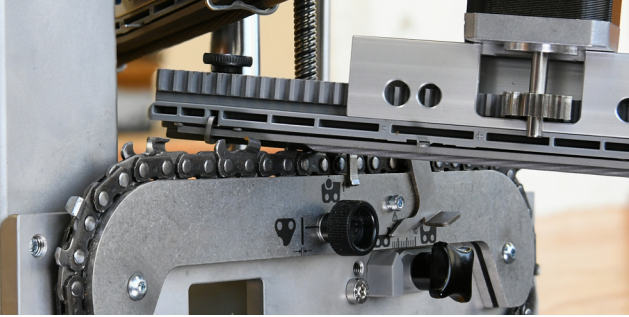

Données techniques

Pas de chaîne	1/4", .325", 3/8", .404" également pour chaînes low-profile (picco) et skip, ainsi que celles se terminant avec 2 gouges montées du même côté
Type de chaîne	Semi-carrée et carrée
Angle de coupe	Prédéfini: 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°
Limes Vallorbe®	Rondes: 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4 mm), 11/64" (4.5 mm), 3/16" (4.8 mm), 13/64" (5.2 mm), 7/32" (5.5 mm) Plates : 6" pour limiteurs de profondeur
Longueur de la chaîne	Jusqu'à 166 maillons d'entraînement (nécessite un espace adéquat au sol)
Type d'alimentation	12VDC/24VDC ou 110VAC/240VAC – 50Hz/60Hz
Dimensions	H10" x L12" x W24"
Poids	Env. 9 kg

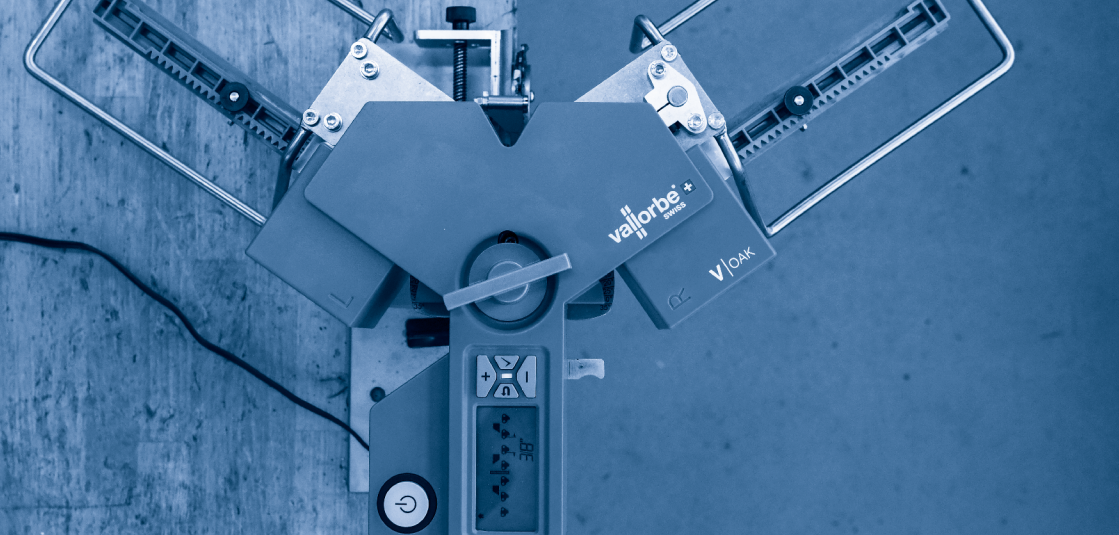

PUB278.3/F - 02.2021

vallerbe[®]
SWISS

Usines Métallurgiques de Vallerbe SA
Rue du Moutier 49
1337 Vallerbe
Suisse / Switzerland

Tél. +41 (0)21 843 94 94
umv@vallerbe.com
www.vallerbe.com